

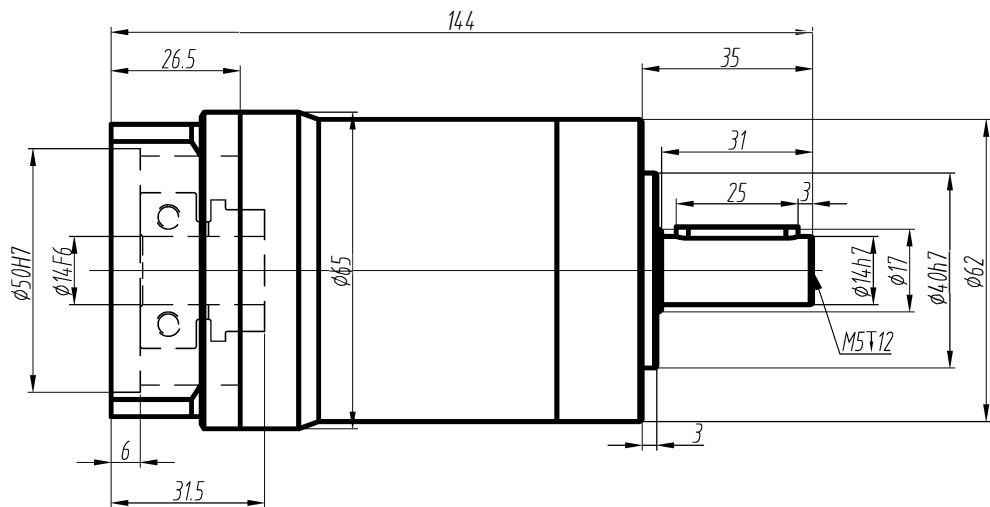


客户名称:



輸出端

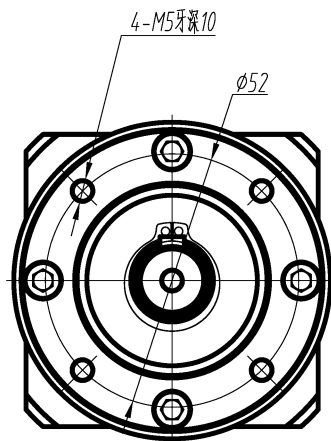

輸入端

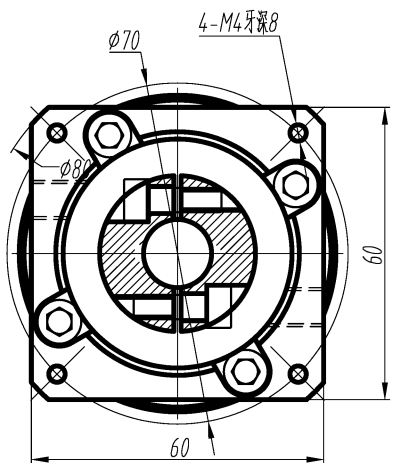

技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torque	___Nm	最大输出转矩 Max.output torque	___Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	8000rpm
最大径向力 Max.radial force	800N	输出转速10rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 10rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	700N	输出转速10rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 10rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	90%	使用温度 Operating temp	-25°~ + 90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	1.7Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key(A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	400W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	ø14*30/ø50*3/4-ø4.5-ø70		

标准轴 Standard output shaft								1000	17.2
								700	27.0
									
				250	38.5				
				200	35.5				
				175	38.5				
				140	35.5				
				125	38.5				
				100	35.5				
				80	35.5				
				减速比(可选择)	额定转矩(Nm)				
								OPE060三級尺寸圖 — g	
标记 处数 分区 更改文件号 签名 年月日						图号:		AOPTE 奥普特	
设计						数量		重量	比例
									1:1
审核									
工艺									
批准									