


客户名称:

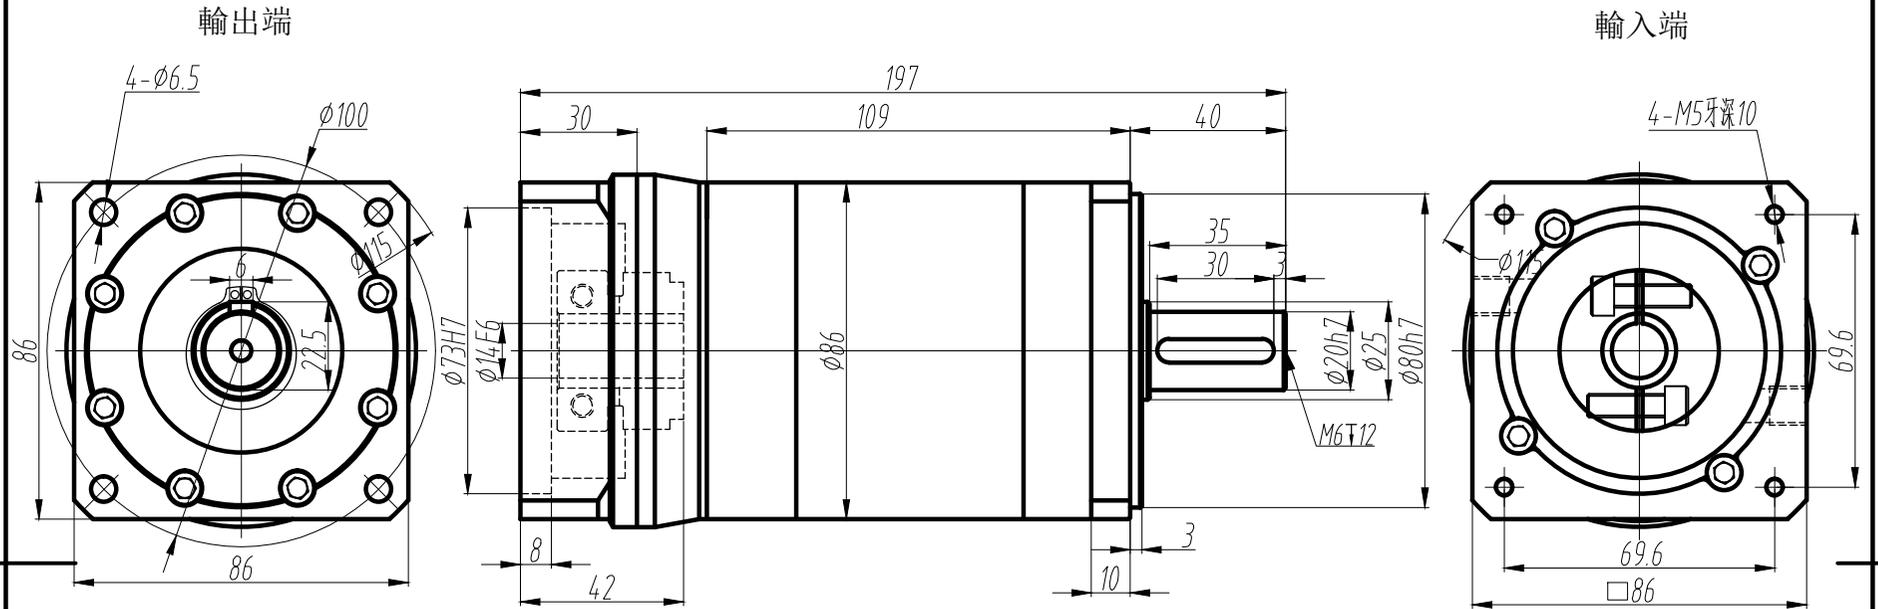

技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torque	___Nm	最大输出转矩 Max.output torque	___Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	6000rpm
最大径向力 Max.radial force	1500N	输出转速10rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 10rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	1300N	输出转速10rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 10rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	90%	使用温度 Operating temp	-25°~ + 90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	3.7Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key( A )GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	86步进		
电机安装尺寸 Motor dimensions	ø14*35/ø73*2/4-ø5.5-69.6*69.6		

标准轴 Standard output shaft				1000	58.0
				700	93.0
				.....	.....
				250	135.0
				200	125.0
				175	135.0
				140	125.0
				125	135.0
				100	125.0
				80	125.0
				减速比(可选择)	额定转矩(Nm)
				OPF090-L3-( )-S2-P2	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		
				图号:	数量
				重量	比例
				1:1	
				AOPTÉ 奥普特	