


客户名称:

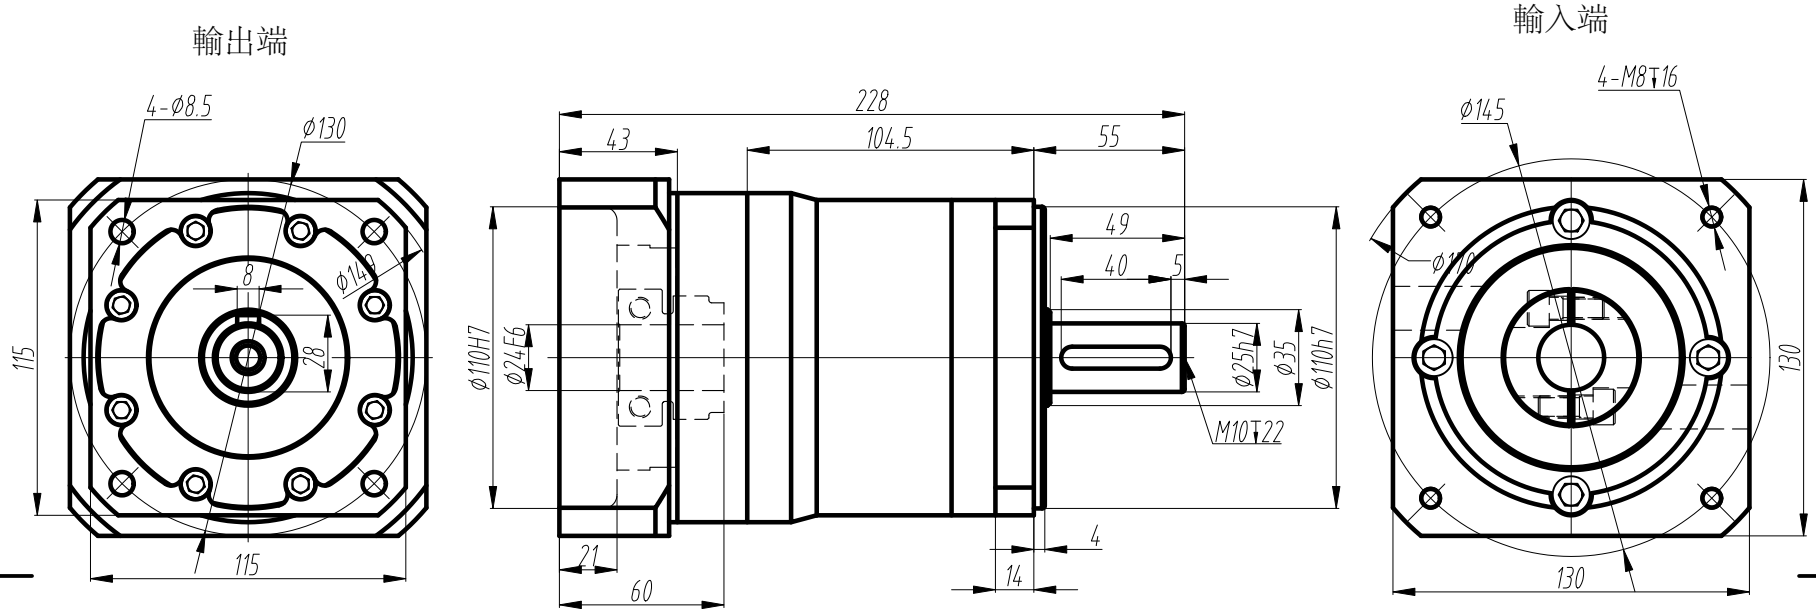

技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torque	___Nm	最大输出转矩 Max.output torque	___Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	5000rpm
最大径向力 Max.radial force	2600N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	2100N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	94%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	8.5Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key ( A )GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	1500W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	φ24*55/φ110*5/4-φ9-φ145		

标准轴 Standard output shaft					
				70	180.0
				50	270.0
		40	250.0		
		35	270.0		
		28	250.0		
		25	270.0		
		20	250.0		
		16	250.0		
		12	250.0		
		减速比(可选择)	额定转矩(Nm)		
		OPF120雙級尺寸圖		OPF120-L2-()-S2-P2	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		
			图号:	数量	重量
					比例
					1:1