



客户名称:

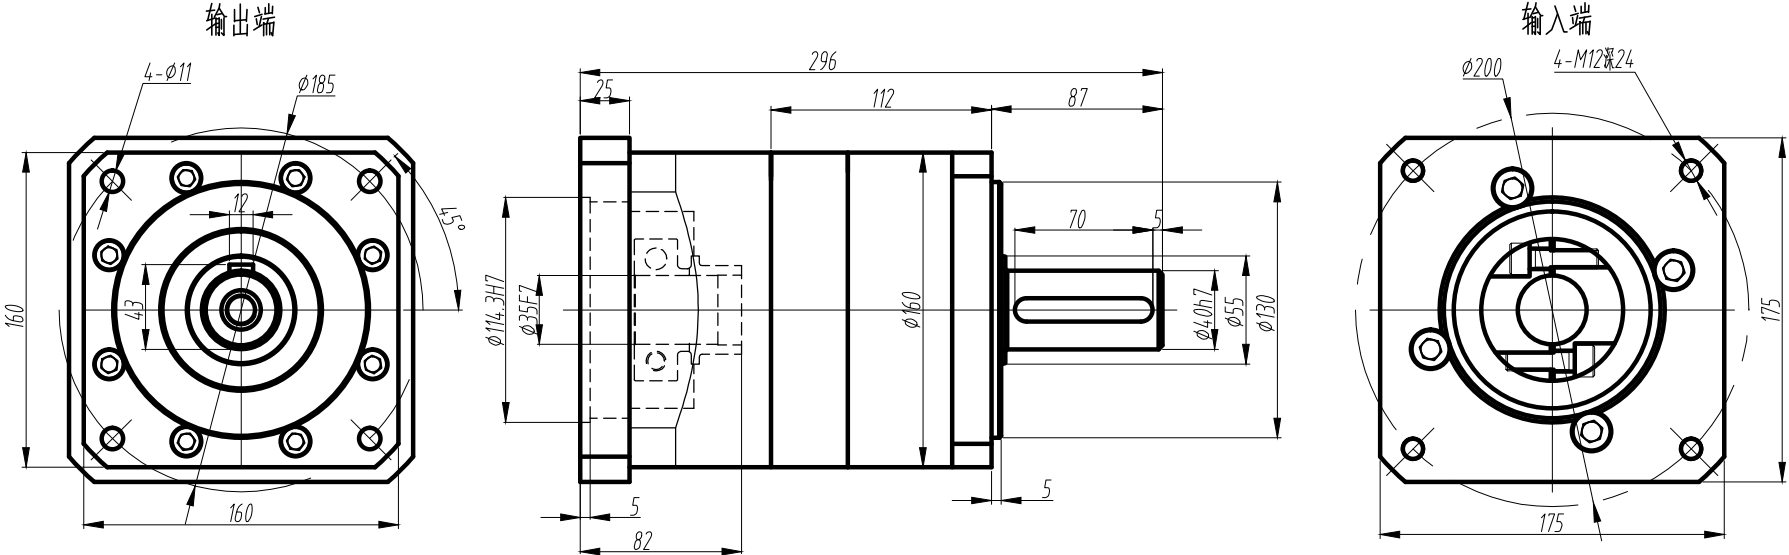

额定输出扭矩: TN Nm
故障停止扭矩: 2TN Nm
额定输入速度: 2500min⁻¹
最大输入速度: 4500min⁻¹
安装方式: 任意
平均寿命: 20000h
重量: 25.0Kg
回程间隙 (精密): < ____ arcmin
回程间隙 (经济型): < 8 arcmin
最大输出径向力: Fr=4900N (按额定使用寿命, 输出转速为100rpm, 输出轴长1/2处为受力点)
最大输出轴向力: Fa=3700N (按额定使用寿命, 输出转速为100rpm, 输出轴长1/2处为受力点)
输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79
以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。

转动惯量: ____
满载效率: 96%
工作温度: -25°~+90°
润滑方式: 合成脂润滑 (长效润滑)
防护等级: IP65
法兰精度: DIN 42955-R

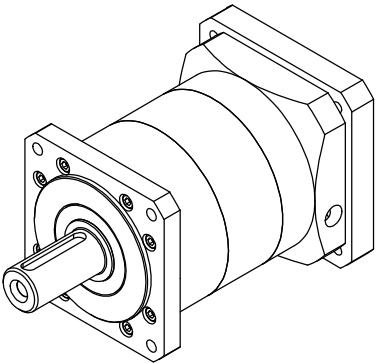

客户选型选择请打 (✓)	型号	传动比	转动惯量 (Kgcm ²)	额定输出扭矩 TN (Nm)
	OPF160-L1	3	6.31	310
	OPF160-L1	4	5.15	605
	OPF160-L1	5	4.93	420
	OPF160-L1	8	4.84	270

						OPF160减速机			OPF160单级	
									彼澜传动 (上海)	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	AOPTE 台湾奥普特	
设计			标准化		13/4-15			1:1		
审核										
工艺			批准			共 张 第 张				

配电机尺寸: φ35x79/φ114.3x3/4-φ13.5-φ200