

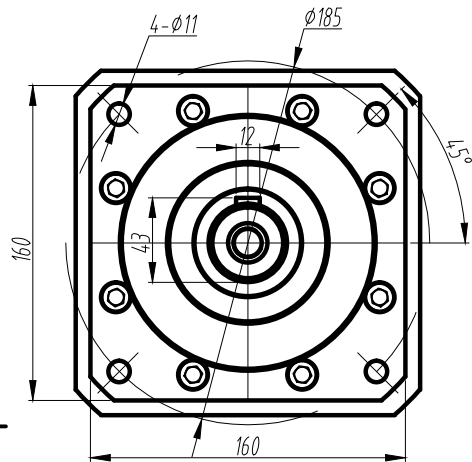


客户名称:

输出端

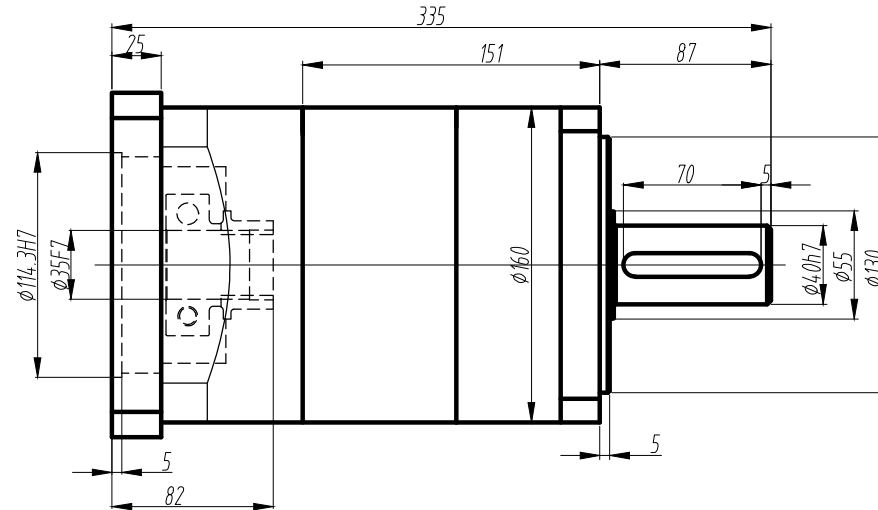


输入端

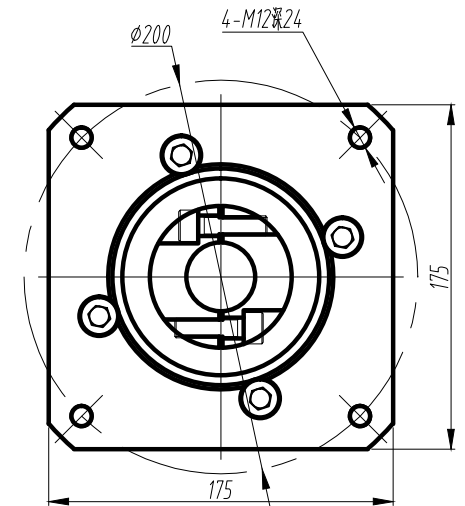

额定输出扭矩: T_N Nm
故障停止扭矩: $2T_N$ Nm
额定输入速度: 2500min^{-1}
最大输入速度: 4500min^{-1}
安装方式: 任意
平均寿命: 20000h
重量: 31.0Kg
回程间隙 (精密): $< \text{ } \text{arcmin}$
回程间隙 (经济型): $< 10 \text{ arcmin}$
最大输出径向力: $F_r=6000\text{N}$ (按额定使用寿命, 输出转速为 50rpm , 输出轴长 $1/2$ 处为受力点)
最大输出轴向力: $F_a=5000\text{N}$ (按额定使用寿命, 输出转速为 50rpm , 输出轴长 $1/2$ 处为受力点)
输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79
以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。

转动惯量: $\text{ } \text{Kgcm}^2$
满载效率: 94%
工作温度: $-25^\circ\sim+90^\circ$
润滑方式: 合成脂润滑 (长效润滑)
防护等级: IP65
法兰精度: DIN 42955-R

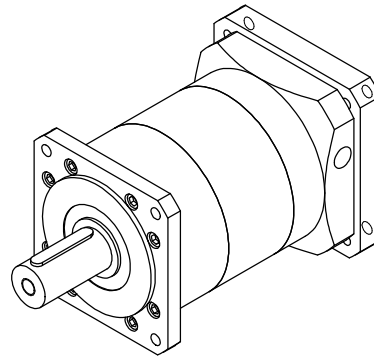

客户选型选择请打 (✓)	型号	传动比	转动惯量 (Kgcm^2)	额定输出扭矩 $T_N(\text{Nm})$
	OPF160-L2	12	6.31	680
	OPF160-L2	15	6.31	680
	OPF160-L2	16	5.15	680
	OPF160-L2	20	4.93	680
	OPF160-L2	25	4.93	460
	OPF160-L2	32	4.84	680
	OPF160-L2	40	4.84	460
	OPF160-L2	64	4.84	310

						OPF160减速机			OPF160双级	
									筱澜传动 (上海)	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					
设计			标准化		13/4-15	阶段标记	重量	比例		
审核								1:1		
工艺			批准			共 张 第 张			AOPTE 台湾奥普特	

配电机尺寸: $\phi 35 \times 79 / \phi 114.3 \times 3/4 - \phi 13.5 - \phi 200$