
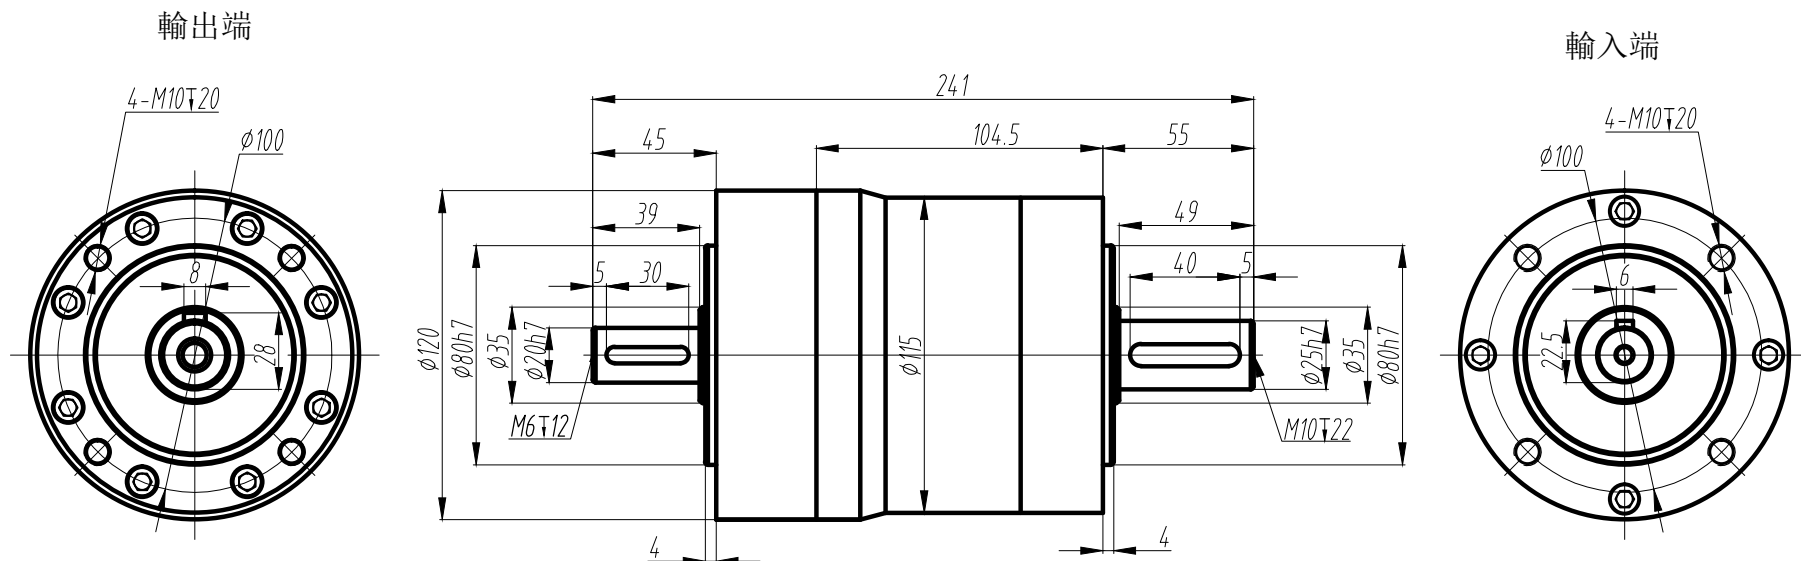



客户名称:



技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torque	_____Nm	最大输出转矩 Max.output torque	_____Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	5000rpm
最大径向力 Max.radial force	1000N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm.Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	600N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm.Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	94%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	8.0Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key(A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	1500W		
电机安装尺寸 Motor dimensions			

标准轴 Standard output shaft												<table><tr><td>70</td><td>180.0</td></tr><tr><td>50</td><td>270.0</td></tr><tr><td>40</td><td>250.0</td></tr><tr><td>35</td><td>270.0</td></tr><tr><td>28</td><td>250.0</td></tr><tr><td>25</td><td>270.0</td></tr><tr><td>20</td><td>250.0</td></tr><tr><td>16</td><td>250.0</td></tr><tr><td>12</td><td>250.0</td></tr><tr><td colspan="2">减速比(可选择)</td></tr><tr><td colspan="2">额定转矩(Nm)</td></tr></table>		70	180.0	50	270.0	40	250.0	35	270.0	28	250.0	25	270.0	20	250.0	16	250.0	12	250.0	减速比(可选择)		额定转矩(Nm)	
70	180.0																																		
50	270.0																																		
40	250.0																																		
35	270.0																																		
28	250.0																																		
25	270.0																																		
20	250.0																																		
16	250.0																																		
12	250.0																																		
减速比(可选择)																																			
额定转矩(Nm)																																			
						OPS120雙級尺寸圖			OPS120-L2-()-S2-P2																										
标记处数分区更改文件号签名年月日						图号:			AOPTE 奥 普 特																										
设计						数量		重量					比例																						
审核										1:1		 																							
工艺																																			