

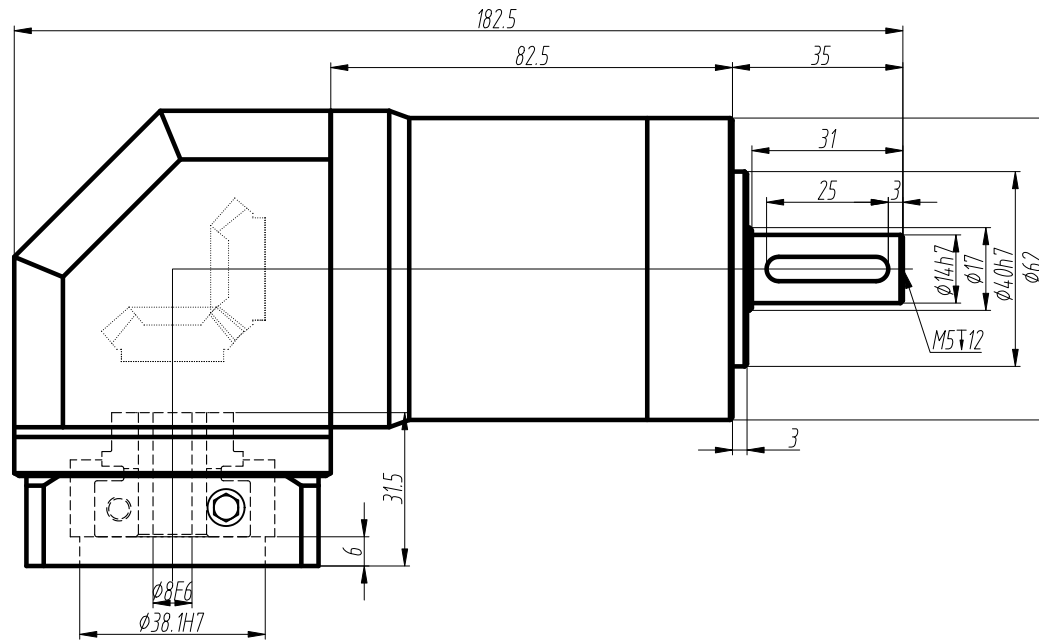


客户名称:

输出端

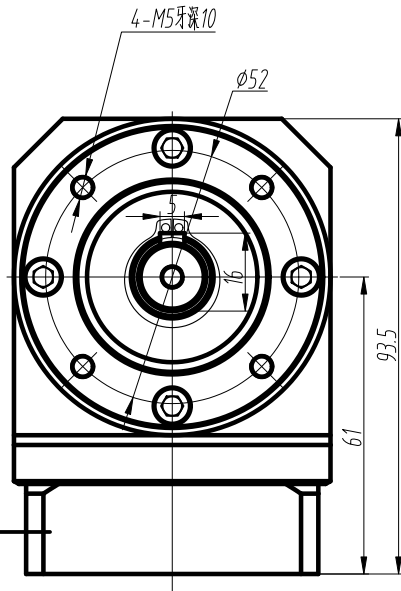



输入端

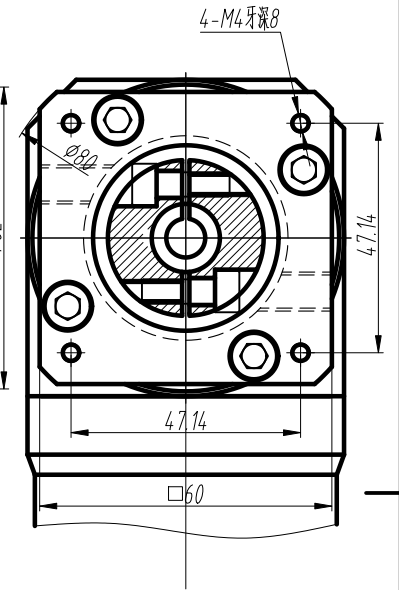

技术参数 technical parameter

额定输出转矩 Nominal torque	—Nm	最大输出转矩 Max.output torque	—Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	8000rpm
最大径向力 Max.radial force	800N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	700N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	88%	使用温度 Operating temp	-25°~ + 90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	2.6Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key(A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	57步进		
电机安装尺寸 Motor dimensions	φ8*21/φ38.1*2/4-φ4.5-47.14*47.14		

标准轴
Standard output shaft



1000	17.2
700	27.0
.....	
250	38.5
200	35.5
175	38.5
140	35.5
125	38.5
100	35.5
80	35.5
减速比(可选择)	额定转矩(Nm)

						OPZE060三級尺寸圖			OPZE060-L3-()-S2-P2	
						圖号:			AOPTE	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	数量		重量	比例	奥普特
设计			标准化						1:1	
审核										
工艺			批准							