



客户名称:


輸出端

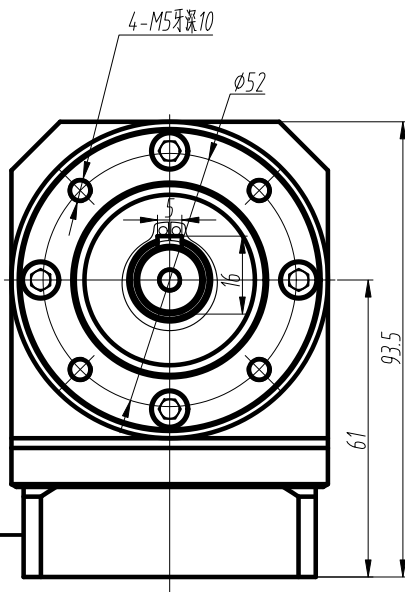

150.5

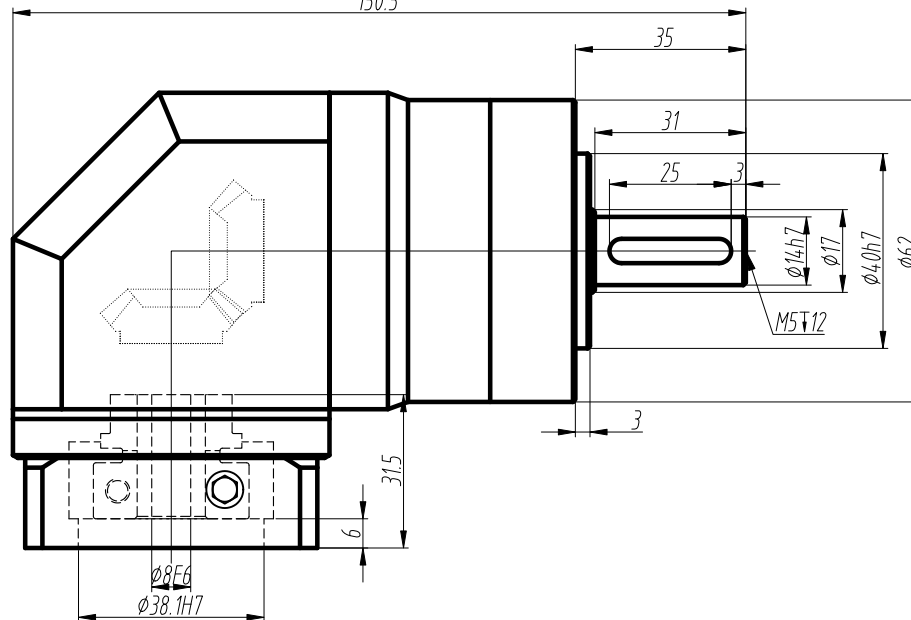

輸入端


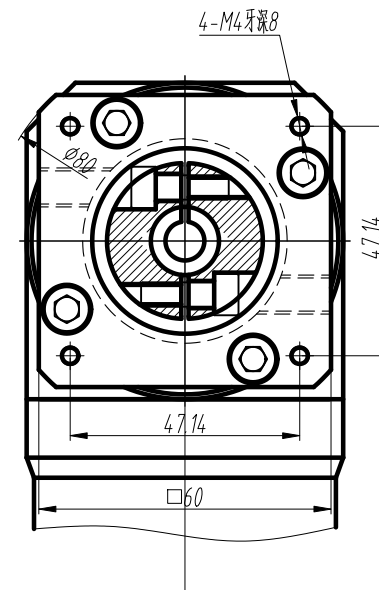


技术参数 technical parameter

额定输出转矩 Nominal torque	___Nm	最大输出转矩 Max.output torque	___Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	8000rpm
最大径向力 Max.radial force	400N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	300N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	94%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	2.0Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key(A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	57步进		
电机安装尺寸 Motor dimensions	ø8*21/ø38.1*2/4-ø4.5-47.14*47.14		

标准轴

Standard output shaft



10	12.0
7	19.2
5	27.5
4	25.5
3	15.8
減速比(可選擇)	額定转矩(Nm)

減速比(可選擇)	額定轉矩(Nm)
----------	----------

OPZE060單級尺寸圖

OPZE060-L1-()-S2-P2

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	图号:
----	----	----	-------	----	-----	-----

设计			标准化
----	--	--	-----

数量	重量	比例
----	----	----

AOPTE
奥普特

审核	
----	--

1:1



工艺			批准
----	--	--	----