


客户名称:

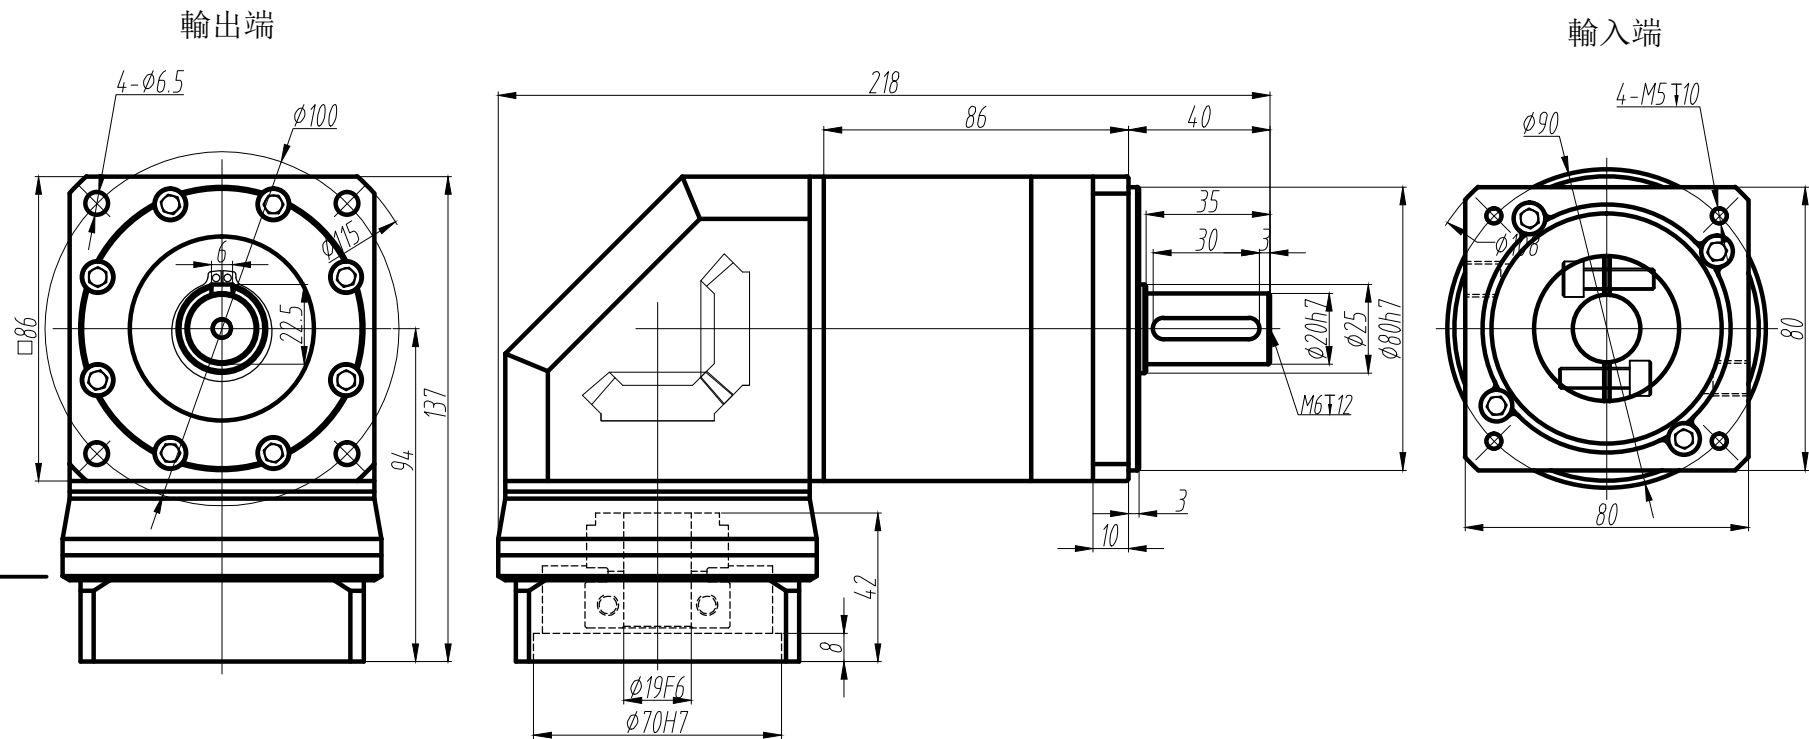

技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torquet	—Nm	最大输出转矩 Max.output torque	—Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	6000rpm
最大径向力 Max.radial force	1300N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	1100N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	92%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	5.1Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key(A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	750W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	$\phi 19 \times 35 / \phi 70 \times 3 / 4 - \phi 5.5 - \phi 90$		

标准轴 Standard output shaft				70		75.0																	
				50		105.0																	
		40		98.0																			
		35		105.0																			
		28		98.0																			
		25		105.0																			
		20		98.0																			
		16		98.0																			
		12		98.0																			
				减速比/可选项/		额定转矩(Nm)																	
						OPZF090雙級尺寸圖		OPZF090-L2-()-S2-P2															
标记						处数		分区		更改文件号		签名		年月日		图号:		AOPTE 奥 普 特					
设计										标准化						数量				重量		比例	
审核																				1:1			
工艺										批准													