


客户名称:

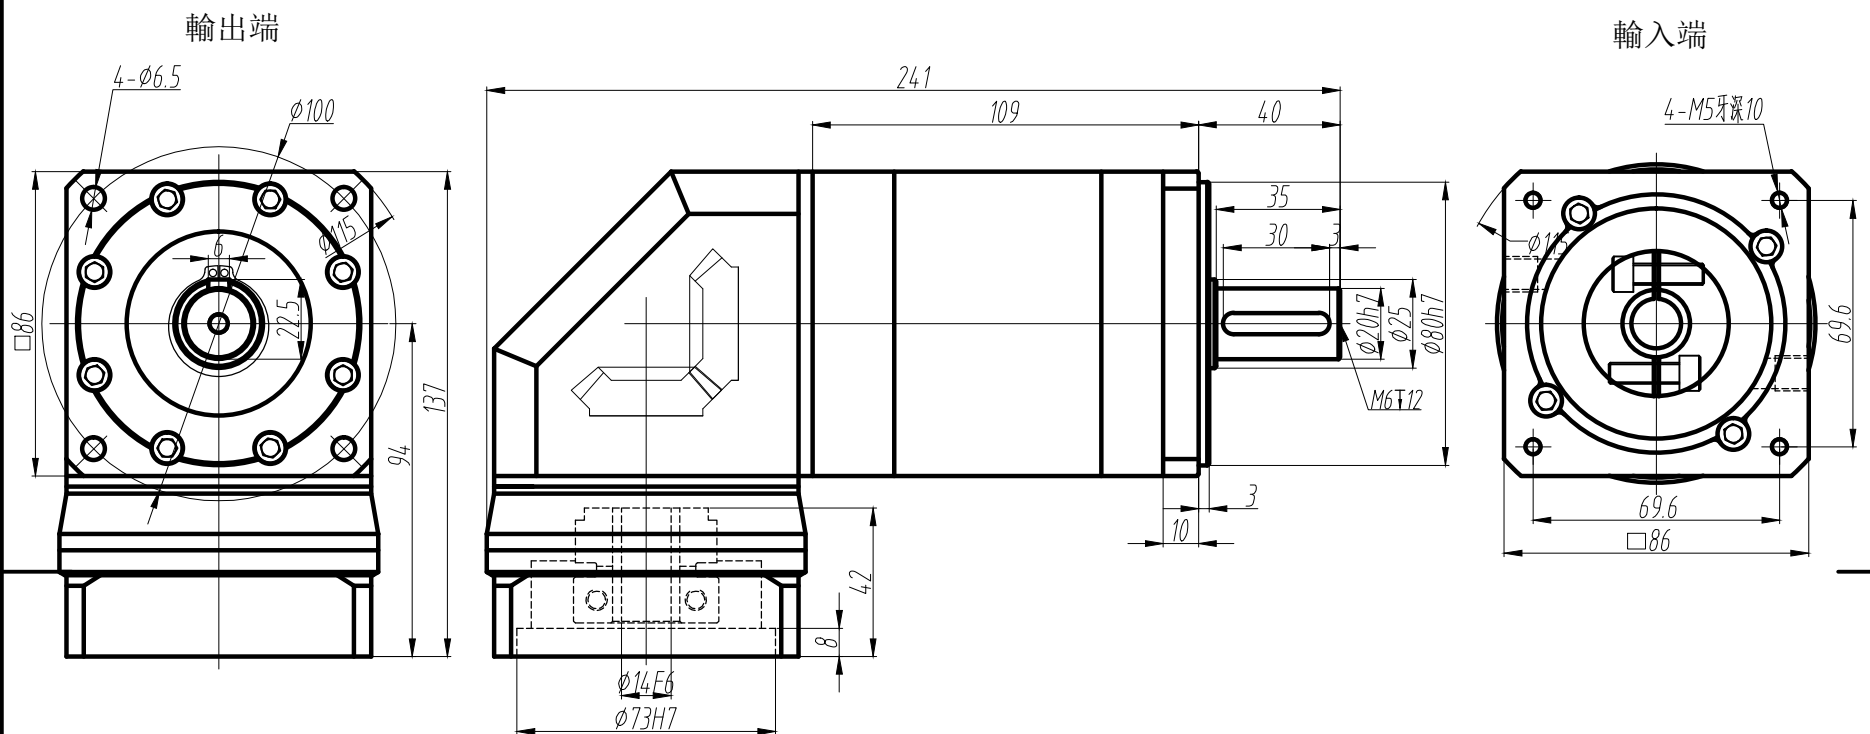

技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torque	____Nm	最大输出转矩 Max.output torque	____Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	6000rpm
最大径向力 Max.radial force	1500N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	1300N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	88%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	5.7Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key(A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	86步进		
电机安装尺寸 Motor dimensions	$\phi 14 \times 35 / \phi 73 \times 2 / 4 - \phi 5.5 - 69.6 \times 69.6$		

标准轴 Standard output shaft		1000 58.0	
		700 93.0	
			
		250 135.0	
		200 125.0	
		175 135.0	
		140 125.0	
		125 135.0	
		100 125.0	
		80 125.0	
		减速比/可选项/ 额定转矩(Nm)	
6(h9) 22.5		OPZF090三級尺寸圖	
OPZF090-L3-()-S2-P2		AOPTE 奧普特	
标记	处数	分区	更改文件号
设计			标准化
审核			
工艺			批准
图号:		数量	重量
		比例	1:1