

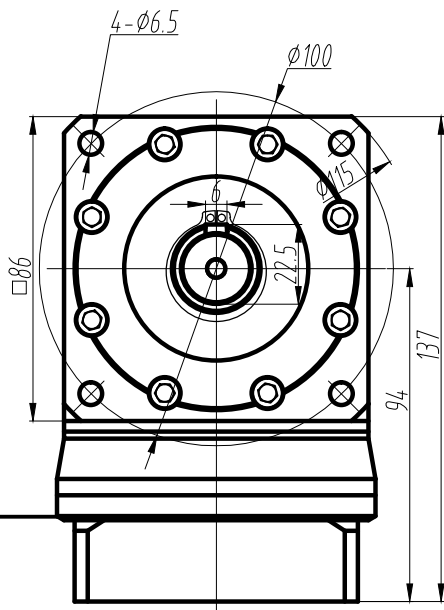


客户名称:

輸出端

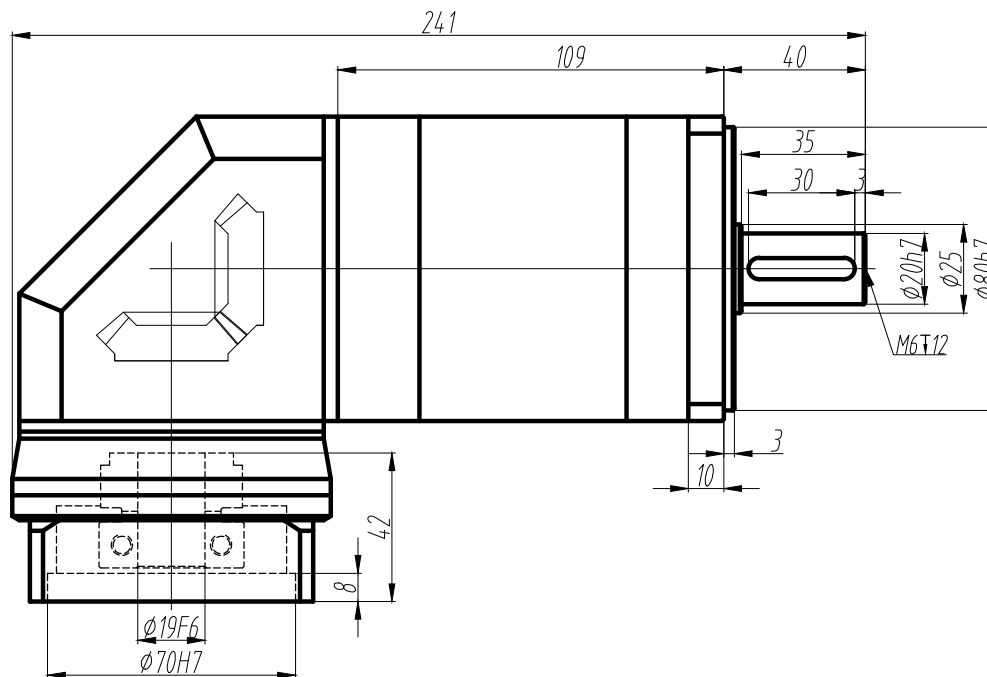



輸入端

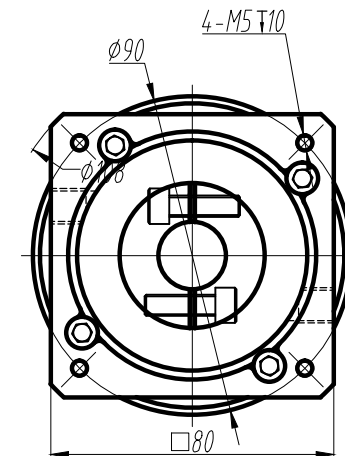

技术参数 technical parameter

额定输出转矩 Nominal torque	_____Nm	最大输出转矩 Max.output torque	_____Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	6000rpm
最大径向力 Max.radial force	1500N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	1300N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	88%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	5.7Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key(A) GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	750W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	ø19*35/ø70*3/4-ø5.5-ø90		

标准轴	Standard output shaft
-----	-----------------------



	1000	58.0
	700	93.0
		
	250	135.0
	200	125.0
	175	135.0
	140	125.0
	125	135.0
	100	125.0
	80	125.0
減速比(可選擇)	额定转矩(Nm)	

減速比(可選擇)	額定轉矩(Nm)
----------	----------

OPZF090三級尺寸圖	OPZF090-L3-()-S2-P2
--------------	---------------------

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	图号:			AOPTE	
设计			标准化			数量	重量	比例	奥 普 特	
审核								1:1	 	
工艺			批准							