


客户名称:

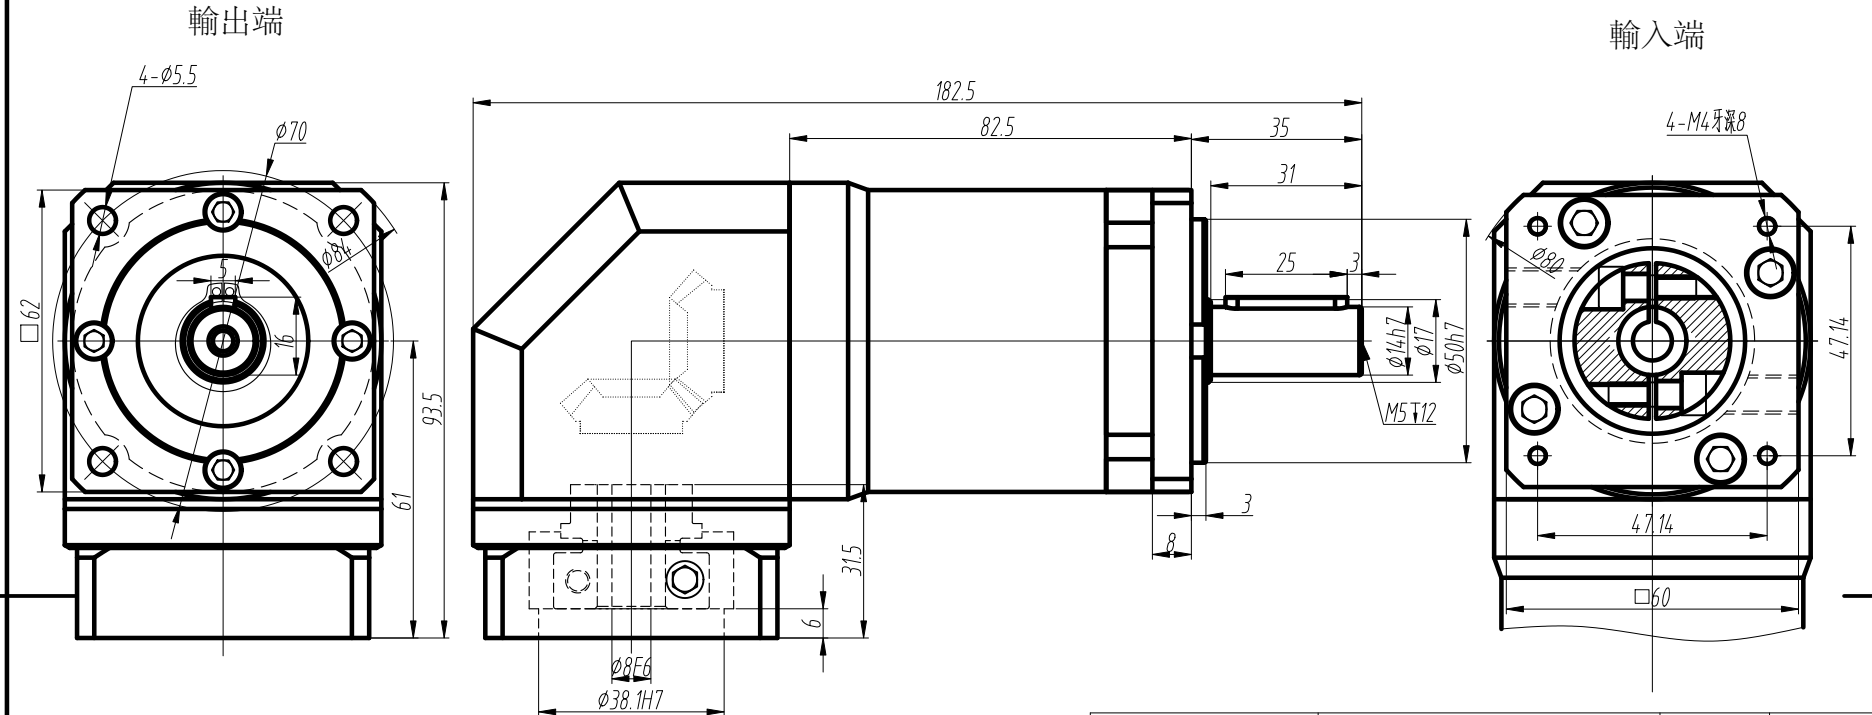

技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torque	—Nm	最大输出转矩 Max.output torque	—Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	8000rpm
最大径向力 Max.radial force	800N	输出转速10rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 10rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	700N	输出转速10rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 10rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	88%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	2.6Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key (A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	57步进		
电机安装尺寸 Motor dimensions	ø8*21/ø38.1*2/4-ø4.5-47.14*47.14		

标准轴 Standard output shaft				1000	17.2
				700	27.0
			
				250	38.5
				200	35.5
				175	38.5
				140	35.5
				125	38.5
				100	35.5
				80	35.5
				减速比(可选择)	额定转矩(Nm)
		OPZF060三級尺寸圖		OPZF060-L3-(-)S2-P2	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		
			图号:	数量	重量
					比例
					1:1
			AOPTÉ 奧普特		