

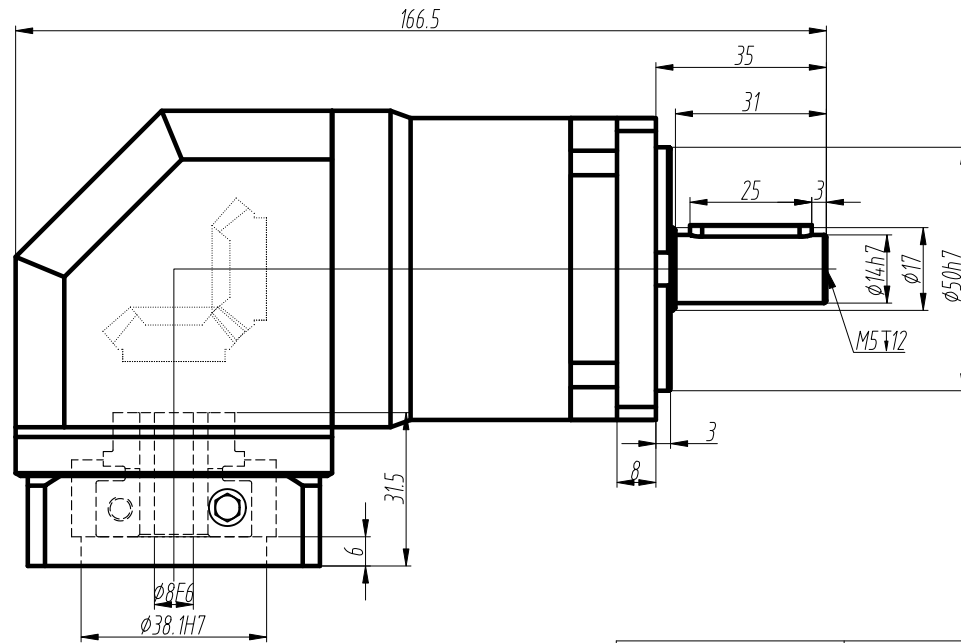


客户名称:

输出端

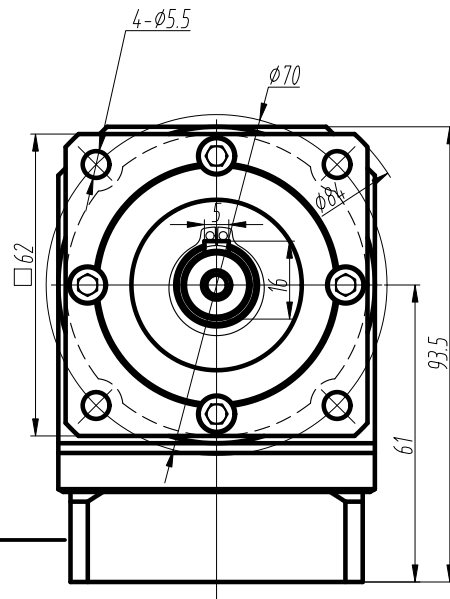



输入端

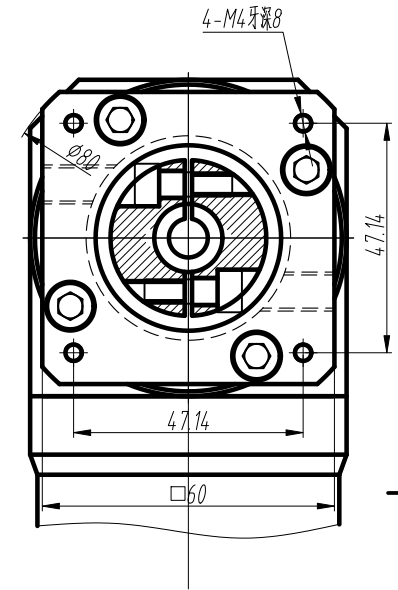

技术参数 technical parameter

额定输出转矩 Nominal torque	—Nm	最大输出转矩 Max.output torque	—Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	8000rpm
最大径向力 Max.radial force	500N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	390N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	92%	使用温度 Operating temp	-25°~ + 90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	2.3Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key(A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	57步进		
电机安装尺寸 Motor dimensions	Ø8*21/Ø38.1*2/4-Ø4.5-47.14*47.14		

标准轴
Standard output shaft



70	22.5
50	31.5
40	29.5
35	31.5
28	29.5
25	31.5
20	29.5
16	29.5
12	28.0
减速比(可选择)	额定转矩(Nm)

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	图号:	OPZF060雙級尺寸圖		OPZF060-L2-()-S2-P2	
设计			标准化			数量	重量	比例	AOPTE 奥普特	
审核								1:1	⊕ ⊞	
工艺			批准							