

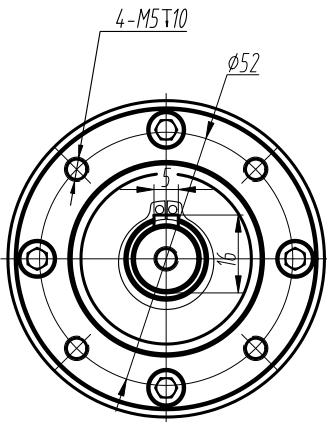


客户名称:

输出端

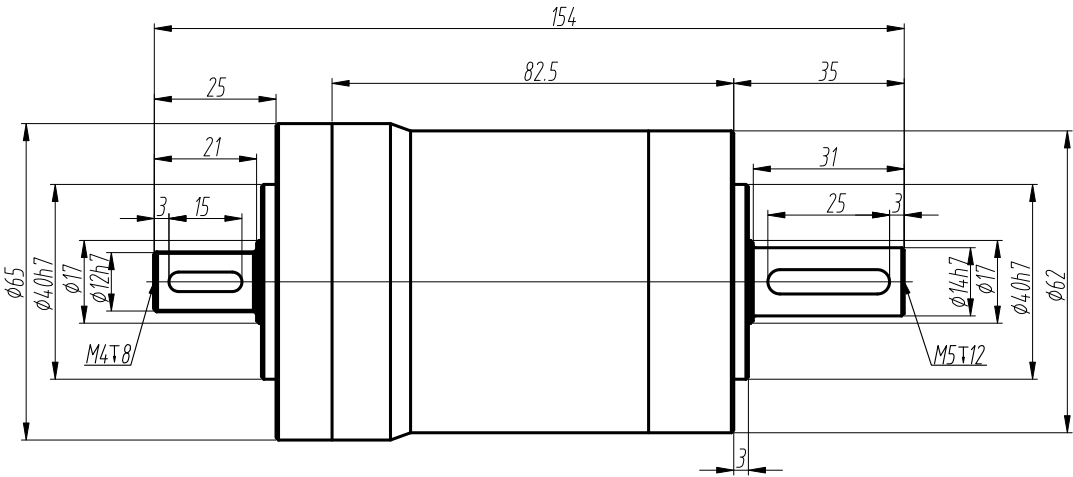



输入端

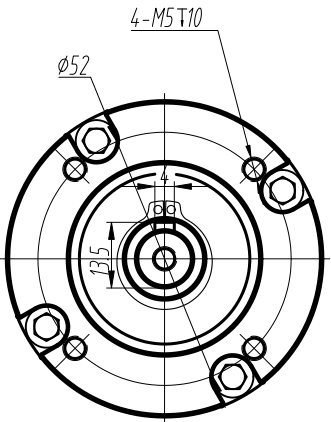

技术参数 technical parameter

额定输出转矩 Nominal torque	— Nm	最大输出转矩 Max.output torque	— Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	8000rpm
最大径向力 Max.radial force	170N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	100N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	92%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	1.8Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key (A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	400W		
电机安装尺寸 Motor dimensions			

标准轴
Standard output shaft



1000	17.2
700	27.0
.....	
250	38.5
200	35.5
175	38.5
140	35.5
125	38.5
100	35.5
80	35.5
减速比(可选择)	额定转矩(Nm)

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	图号:	OPS060三級尺寸圖		OPS060-L3-()-S2-P2	
设计			标准化			数量	重量	比例	AOPTE 奧普特	
审核								1:1	⊕ ⊞	
工艺			批准							