


客户名称:

輸出端



輸入端

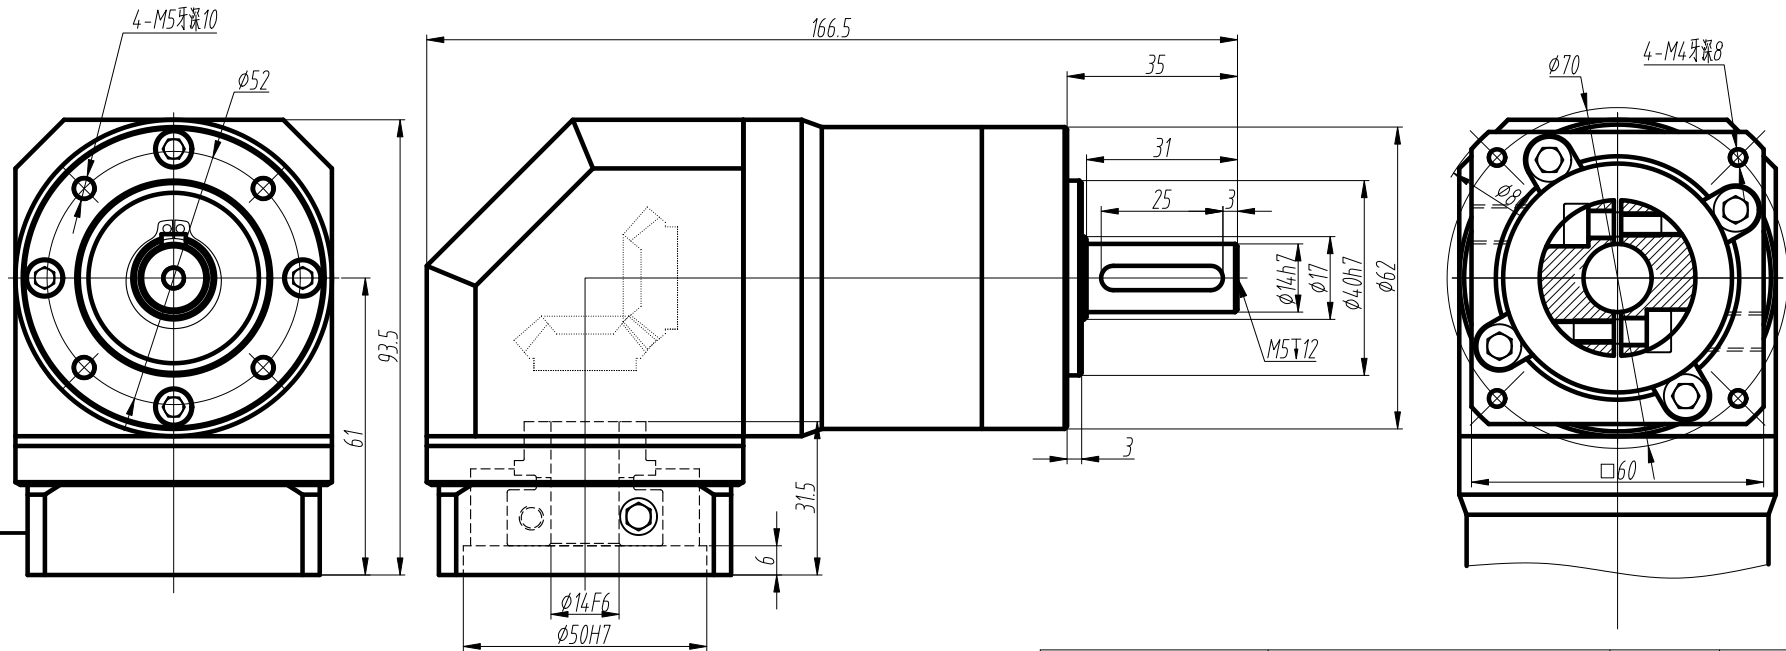

技术参数 technical parameter

额定输出转矩 Nominal torque	___Nm	最大输出转矩 Max.output torque	___Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	8000rpm
最大径向力 Max.radial force	500N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	390N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	92%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	2.3Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key(A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	400W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	φ14*30/φ50*3/4-φ4.5-φ70		

标准轴	Standard output shaft
-----	-----------------------



70	22.5
50	31.5
40	29.5
35	31.5
28	29.5
25	31.5
20	29.5
16	29.5
12	28.0
减速比(可选择)	额定转矩(Nm)

						OPZE060雙級尺寸圖			OPZE060-L2-()-S2-P2	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	圖号:			AOPTE 奧普特	
设计			标准化			数量	重量	比例		
								1:1		
审核										
工艺			批准							